



RAIL


SÉRIE LITELINE TK*



Résidentiel léger
Circuit unique 120 V

*Disponible uniquement au Canada

LONGUEURS DE RAIL
Découpables sur place



FINITION



BLANC (WH) NOIR (BK)



ARGENT (SL) BROSSE
NICKEL (SL)

SÉRIE A-LINE ATK



Résidentiel / Commercial
Simple 120 V

LONGUEURS DES
PISTES
Découpable sur site



FINITION



BLANC (WH) NOIR (BK)




ARGENT (SL) BROSSE
NICKEL (SL)

POWERGEAR



Usage professionnel 120-
277 V
2 Circuit / 2 neutres
3 Circuit / 1 neutre

LONGUEURS DE RAIL
Découpable sur place



FINITION




BLANC (WH) NOIR (BK)

AJOUTER DE LA RIGIDITÉ

Renforcez la solidité du rail grâce aux profilés A-Beam et H-Channel. Idéaux pour les applications commerciales, notamment dans le commerce de détail et l'hôtellerie, ces rails d'éclairage rigides nécessitent moins de points de suspension, ce qui permet d'obtenir un plafond plus épuré.

POUTRE EN A



Commercial

Simple / 2 circuits 120 V

LONGUEURS DE RAIL
Non découppables sur site



FINITION




BLANC (WH) NOIR (BK)

CARACTÉRISTIQUES


- Possibilité d'ajouter un éclairage vers le haut pour plus de flexibilité dans la conception
- Suspension uniquement

H-CHANNEL



Usage commercial

LONGUEURS DE RAIL
Découpables sur site



FINITION



BLANC (WH) NOIR (BK)

CARACTÉRISTIQUES

- Espacement de 12 pieds entre les points de suspension
- Intégrer le rail aux agencements du magasin dans un environnement de vente au détail

FIXATION



SUSPENDU




SUPPORT



SUPPORT MURAL

SCHÉMA DU SYSTÈME DE RAILS

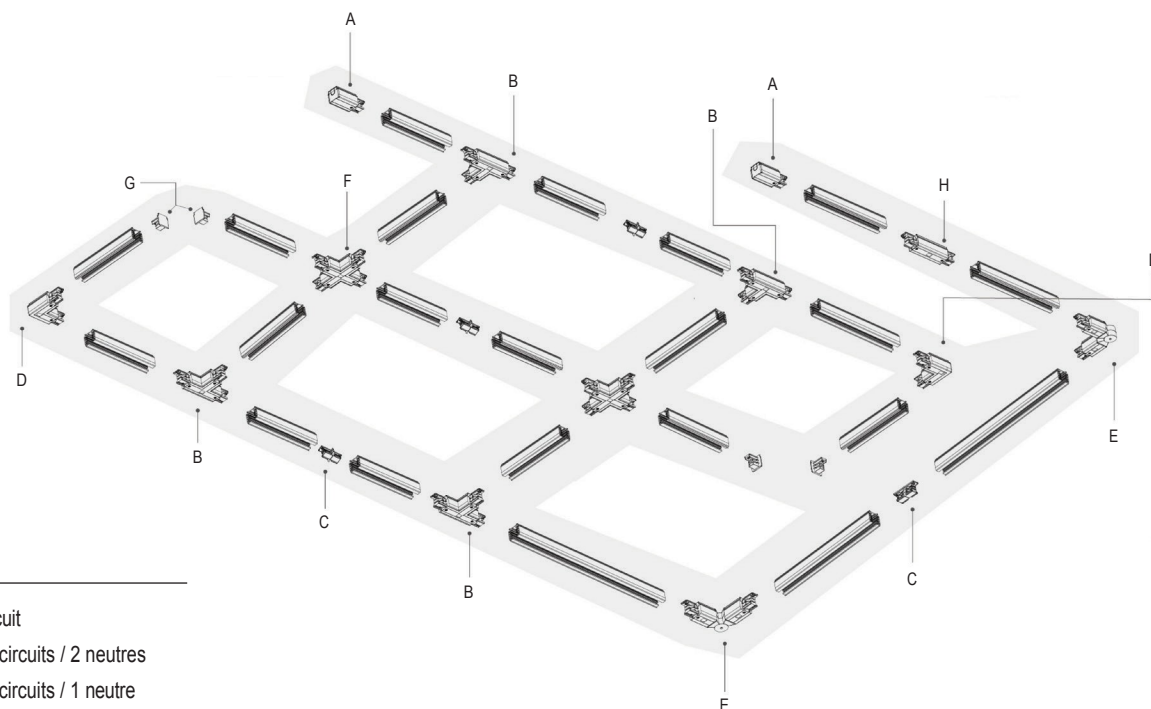

GUIDE

- Série A, 1 circuit
- Powergear 2 circuits / 2 neutres
- Powergear 3 circuits / 1 neutre

	A		B	C	D	E	F	G	H
									
DESCRIPTION	Connecteur à extrémité sous tension	Alimentation du conduit côté sous tension	Raccord en « T »	Raccord central	Raccord en « L »	Raccord flexible en « L »	Raccord en « X »	Embout	Alimentation centrale
LITELINE	LE6110	CA6106	TC6103	IC6101	LC6102	FC6105	XC6104	TK6000-END	FC6108
A-LINE	ATKP09	ATKP06	ATKP03	ATKC01	ATKP02	ATKC05		ATK0-ENDCAP-1C	ATKP08 ATKP02
POWERGEAR	PRO-2431 (G/D)* PRO-0431 (G/D)*		PRO-2436 (G/D) (1/2)* PRO-0436 (G/D) (1/2)*	PRO-2433 PRO-0433(A)* PRO-0433 PRO-0433(A)*	PRO-2435(G/D)* PRO-M435 PRO-0435(G/D)* PRO-M435	PRO-2439 PRO-0439	PRO-2437 PRO-0437	PRO-2432 PRO-0432	PRO-2434 PRO-0434

DESCRIPTION	Extrémité câblée	Extrémité sous tension avec auvent	Extrémité sous tension avec auvent pour profilé en T	Monopoint	Tige creuse Tige de suspension	Kit de tige avec tige creuse	Crochet de rail / Support de rail	Kit de suspension pour rail, 250" CA	Limiteur de courant à circuit unique
LITELINE	WE6110	LE611			LL-ATKXW	TDR62	XC6104		
A-LINE	ATKP10	ATKP11		ATKP109	ATKXW	A-TDR62	ATKA320 / ATKA321	ATKM421	ATKPCL-(09/06/11)-1C

*L, R, 1, 2 permettent de définir la position du fil neutre. Reportez-vous à la fiche technique pour plus de détails. L'option « A » indique une alimentation isolée.

PERSONNALISATION DES MODÈLES DE CONNECTEURS



A-Line
Compatible avec
A-Line, Juno ou Contech



Liteline
Compatible
avec Liteline



Style H
Compatible avec Halo,
WAC ou Hampton Bay



Style L
Compatible
avec Lightolier



Style C
Compatible
avec Capri



P2
Compatible avec le système à 2 circuits
Powergear et Global Trac



P3
Compatible avec le système à 3 circuits
Powergear et Global Trac

Pour connaître la compatibilité avec d'autres rails, veuillez contacter votre représentant local.

